


Függesztett itatóvonal kézi csörlős emelőszerkezettel

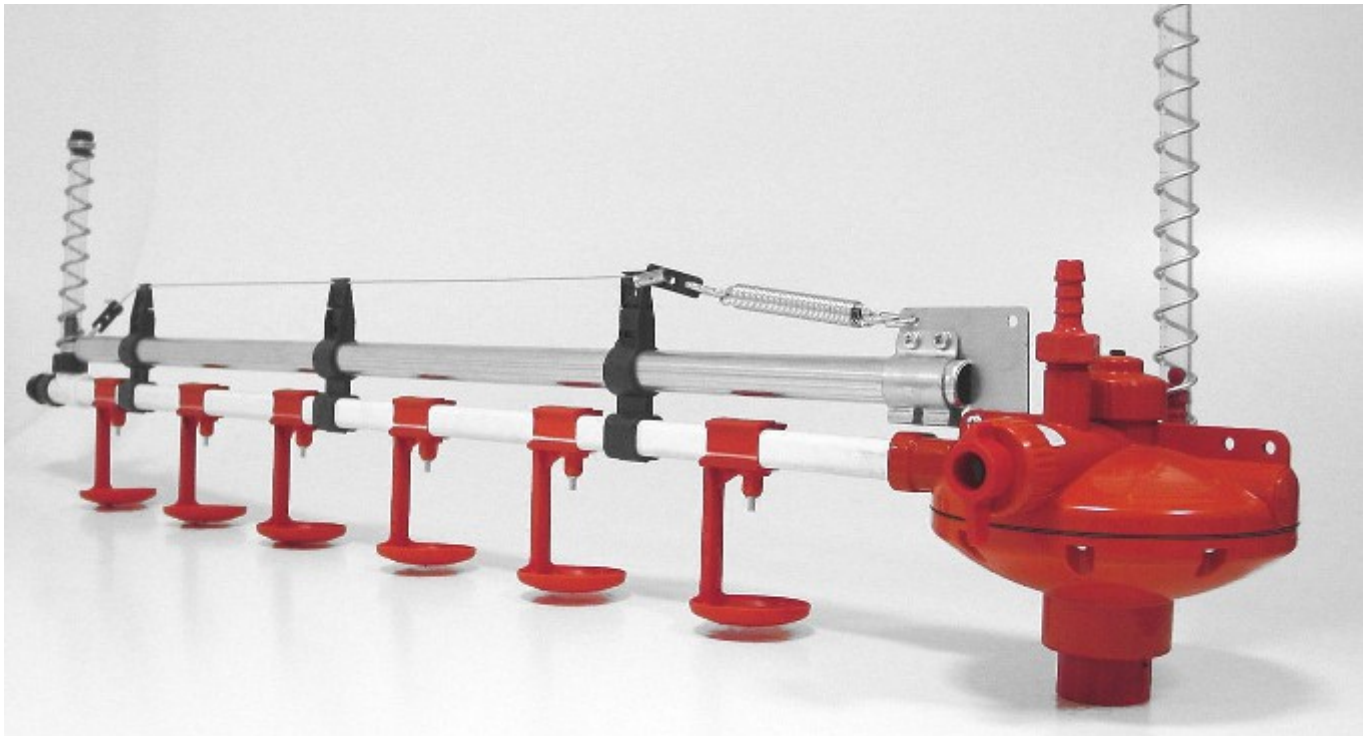

A zárt itatórendszer előnyei:

- folyamatosan friss itatóvizet kap az állomány
- könnyen tisztántartható, higiénikus
- leegyszerűsíti, precízebbé teszi az állomány gyógyszerelését
- minimális a vízpazarlás, szárazabb alom

Az állománytól és az alkalmazott szeleptípustól függően rendelhető cseppfogótálcsás, vagy cseppfogótálca nélküli kivitelben.

A rendszer fő elemei:

- sor eleji nyomáscsökkentő
- 22x22mm-es, PVC itatócső 3,65m, rozsdamentes acél szelepekkel
- horganyzott acél merevítő cső, 3,65m, 6db rögzítőbilinccsel
- felurásgátló sodrony, opcionálisan villanypásztorral
- sor végi nyomásjelző és öblítőcsap
- kézi csörlős emelőszerkezet és függesztő sodronyok

Szelepek 3,65m-en	Szelep osztástávolság
24db	15,2cm
18db	20,2cm
15db	24,3cm
12db	30,4cm